


Internetzugang mit eigenem Endgerät (Router) einrichten

Folgende Voraussetzungen muss Ihr Router erfüllen, damit dieser mit einem SmartService-Anschluss kompatibel ist:


- das Endgerät (Router) muss DHCP unterstützen bzw. als DHCP-Client konfiguriert sein
- das Endgerät (Router) muss ADSL/ADSL2+, VDSL, Vectoring und VLAN unterstützen
- für die Telefonie muss der Router SIP/VoIP-fähig sein
- beim Einsatz von „gebrandeten“ Endgeräten (Router) muss der jeweilige Anbieter kontaktiert werden, ob DSL-Anschlüsse und VoIP-Services von anderen Netzbetreibern erlaubt sind
- generell empfehlen wir dir die Verwendung einer FRITZ!Box des Herstellers AVM, da nicht für alle am Markt verfügbaren Endgeräte (Router) Support angeboten werden kann
- falls Endgeräte (Router) eines anderen Herstellers verwendet werden, kann der komplette Funktionsumfang nicht garantiert werden

Die folgenden Schritte zeigen die Einrichtung Ihres SmartService-Internetzugangs bei Verwendung des eigenen Endgerätes (Router).

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer, Tablet oder Smartphone per WLAN oder Netzkabel mit der FRITZ!Box verbunden ist. Öffnen Sie auf Ihrem Computer oder mobilen Endgerät einen Internetbrowser. Geben Sie <http://fritz.box> (in den Werkseinstellungen <http://192.168.178.1>) in die Adresszeile ein. Ein Internetzugang ist nicht erforderlich.

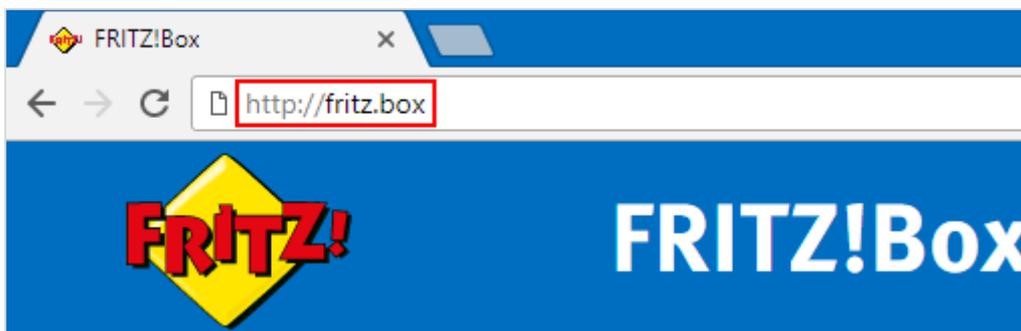

2. Ggf. ist die Eingabe eines Kennwortes erforderlich. Beim ersten Aufruf der Startseite werden Sie dazu aufgefordert ein Passwort zu definieren. Bei einigen FRITZ!Box-Modellen befindet sich das Initialpasswort/FRITZ!Box-Kennwort auf der Unterseite der FRITZ!Box.

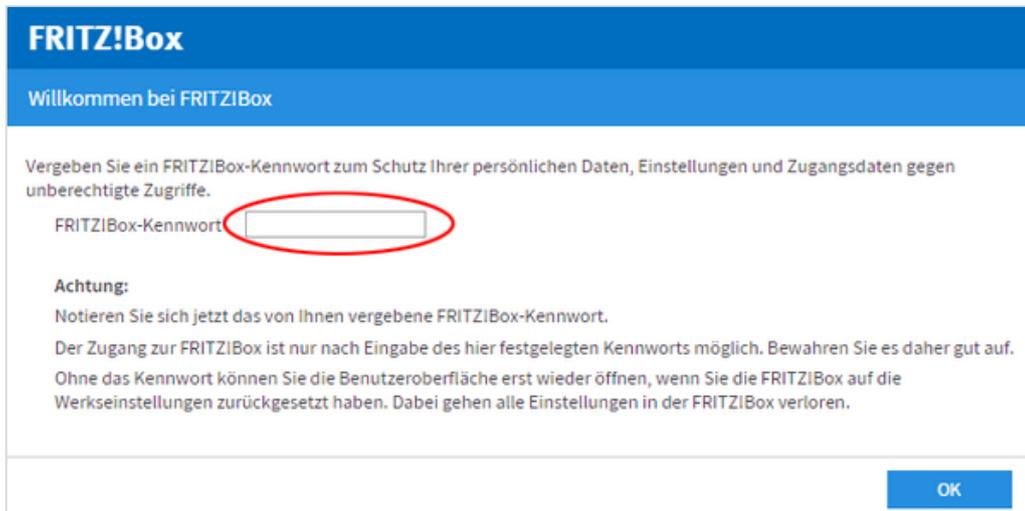

FRITZ!Box

Willkommen bei FRITZ!Box

Vergeben Sie ein FRITZ!Box-Kennwort zum Schutz Ihrer persönlichen Daten, Einstellungen und Zugangsdaten gegen unberechtigte Zugriffe.


FRITZ!Box-Kennwort

Achtung:
 Notieren Sie sich jetzt das von Ihnen vergebene FRITZ!Box-Kennwort.
 Der Zugang zur FRITZ!Box ist nur nach Eingabe des hier festgelegten Kennworts möglich. Bewahren Sie es daher gut auf.
 Ohne das Kennwort können Sie die Benutzeroberfläche erst wieder öffnen, wenn Sie die FRITZ!Box auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt haben. Dabei gehen alle Einstellungen in der FRITZ!Box verloren.

OK

3. Stellen Sie die Benutzeroberfläche auf „Erweiterte Ansicht“ und nutzen Sie nicht den Assistenten.

FRITZ!OS älter 6.50

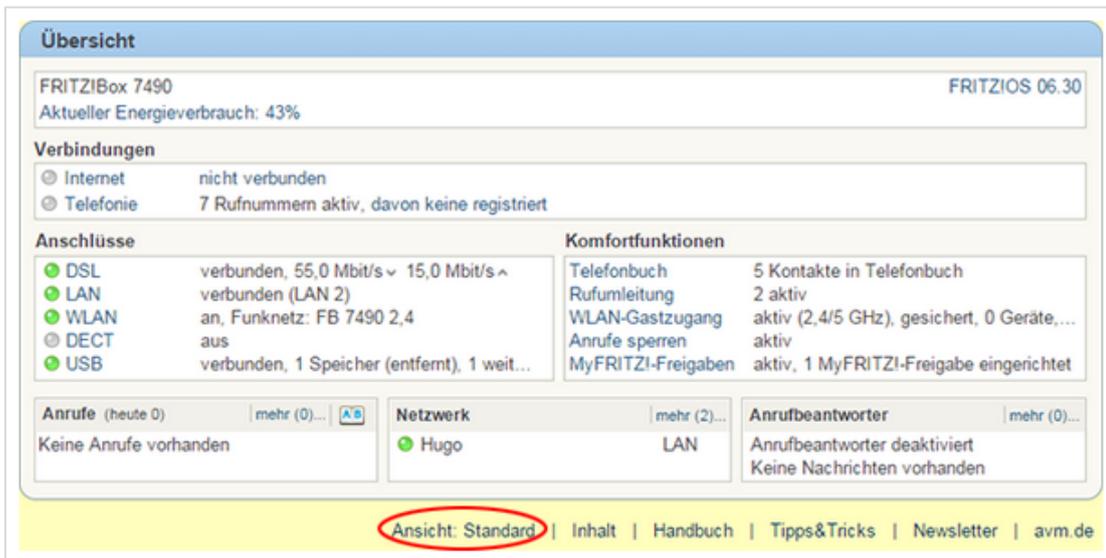

Übersicht

FRITZ!Box 7490 FRITZ!OS 06.30
 Aktueller Energieverbrauch: 43%

Verbindungen

- Internet nicht verbunden
- Telefonie 7 Rufnummern aktiv, davon keine registriert

Anschlüsse

- DSL verbunden, 55,0 Mbit/s ↓ 15,0 Mbit/s ^
- LAN verbunden (LAN 2)
- WLAN an, Funknetz: FB 7490 2,4
- DECT aus
- USB verbunden, 1 Speicher (entfernt), 1 weit...

Komfortfunktionen

- Telefonbuch 5 Kontakte in Telefonbuch
- Rufumleitung 2 aktiv
- WLAN-Gastzugang aktiv (2,4/5 GHz), gesichert, 0 Geräte,...
- Anrufe sperren aktiv
- MyFRITZ!-Freigaben aktiv, 1 MyFRITZ!-Freigabe eingerichtet

Anrufe (heute 0) | mehr (0)...

Keine Anrufe vorhanden

Netzwerk | mehr (2)...

- Hugo LAN

Anrufbeantworter | mehr (0)...

Anrufbeantworter deaktiviert
Keine Nachrichten vorhanden

[Ansicht: Standard](#) | [Inhalt](#) | [Handbuch](#) | [Tipps&Tricks](#) | [Newsletter](#) | [avm.de](#)

Die erweiterte Ansicht ist aktiviert, wenn **Ansicht: Erweitert** angezeigt wird.

FRITZ!OS oder neuer

Klicken Sie am rechten oberen Rand der Benutzeroberfläche auf das 3-Punkte-Menü .



Die erweiterte Ansicht ist aktiviert, wenn der AN/AUS-Schalter grün ist. .


4. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Internet".



5. Klicken Sie im Menü "Internet" auf "Zugangsdaten".



6. Wählen Sie im Bereich „Internetanbieter“ die Option „Weitere Internetanbieter“.

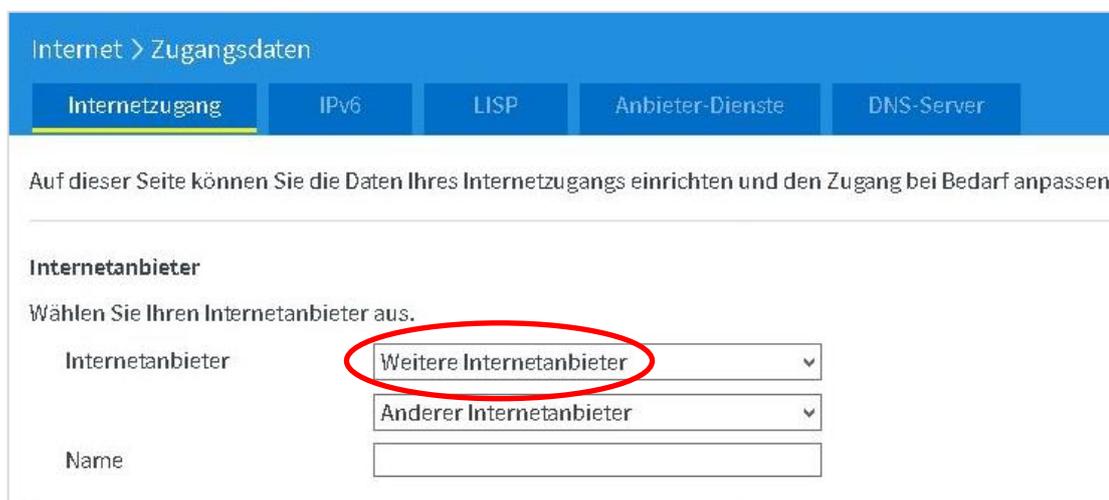

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6 LISP Anbieter-Dienste DNS-Server

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

Internetanbieter


Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter Weitere Internetanbieter ▼

Anderer Internetanbieter ▼

Name

7. Klicken Sie zum Speichern Ihrer Einstellungen auf die Schaltfläche "Übernehmen".
8. Wählen Sie im darunterliegenden Auswahlfeld die Option „Anderer Internetanbieter“.

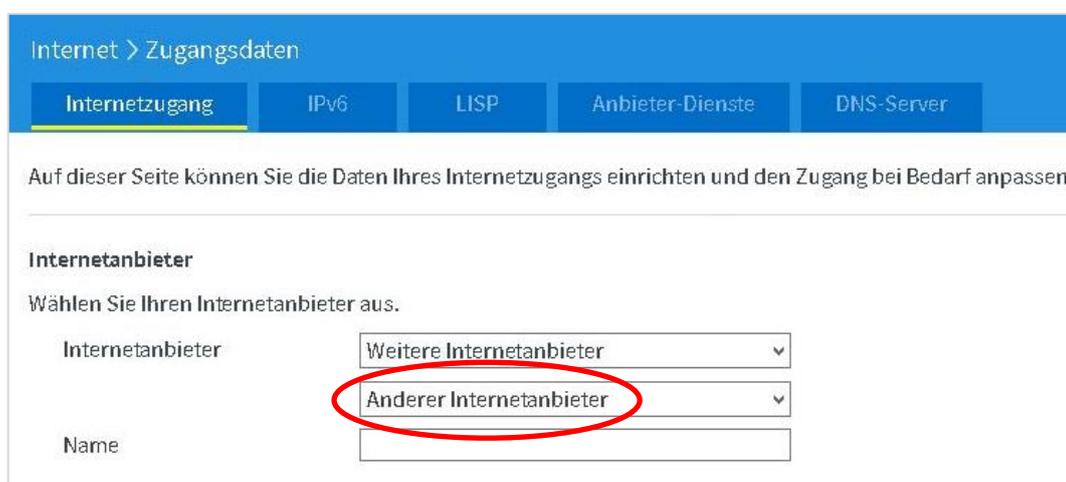

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6 LISP Anbieter-Dienste DNS-Server

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

Internetanbieter

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.


Internetanbieter Weitere Internetanbieter ▼

Anderer Internetanbieter ▼

Name

9. Klicken Sie zum Speichern Ihrer Einstellungen auf die Schaltfläche "Übernehmen".

10. Geben Sie im Feld „Name“ das Wort **BEW LokalNet** ein.

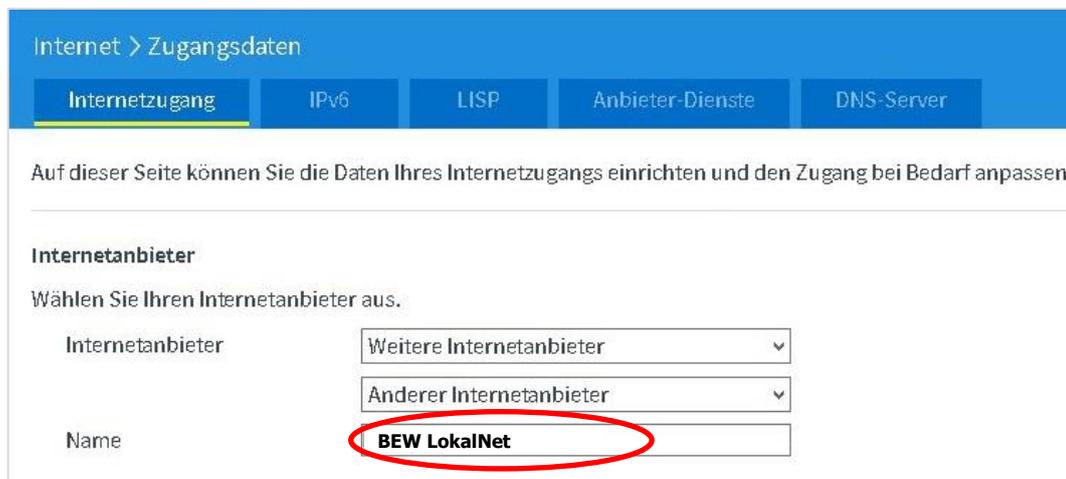

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6 LISP Anbieter-Dienste DNS-Server

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.


Internetanbieter
Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter Weitere Internetanbieter

Anderer Internetanbieter

Name **BEW LokalNet**

11. Wählen Sie im Bereich „Internetzugang über“ die Option „Glasfaser“ aus.
12. Wählen Sie im Bereich Zugangsdaten bei der Frage „Werden Zugangsdaten benötigt?“, die Option „nein“ aus.

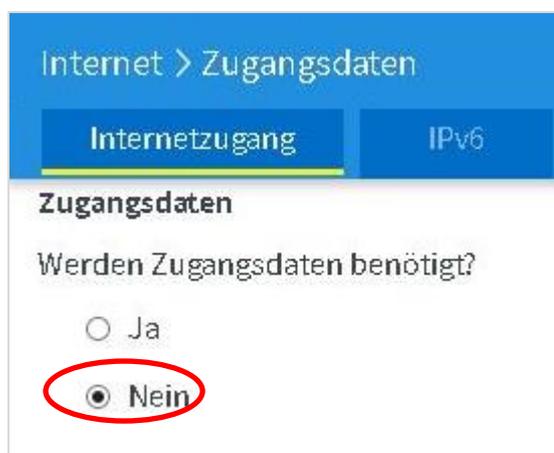

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja

Nein

13. Setzen Sie den Haken bei „Internetzugang nach dem „Übernehmen“ prüfen“.
14. Klicken Sie zum Speichern Ihrer Einstellungen auf die Schaltfläche "Übernehmen".
15. Bestätigen Sie den nachfolgenden Dialog mit „OK“.
16. Schließen Sie die erfolgreiche Prüfung der Internetverbindung mit „OK“ ab.